

Diora Corn GP 7/1000 E27 3K

Артикул: DCGP7-E27-3K




Назначение

Освещение промышленных, подсобных и жилых помещений, парковых зон, объектов ЖКХ, придомовых территорий

О светильнике

- Светодиодная лампа с цоколем E27
- Светодиоды Samsung
- Импульсные источники питания с корректором мощности
- Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната
- Коэффициент пульсации < 2 %
- Лампа без индивидуальной упаковки



ОПИСАНИЕ

Установка

Монтаж в люстры и светильники с цоколем E27 для освещения жилых и промышленных помещений

Электрическое подключение

Цоколь E27

Конструкция

Металлический цоколь, светодиодные платы из стеклотекстолита расположены по периметру корпуса. Источник питания установлен внутри.

Драйвер

Электропитание стабилизированным током осуществляется с помощью импульсных источников питания с корректором мощности.

Оптическая часть

Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с источником питания, защитными стеклами и цоколем в сборе [10 шт.]


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	7
Световой поток, лм	1000
Световая отдача, лм/Вт	143
Кривая силы света (КСС)	широкая Ш
Угол расходимости светового потока	270
Габаритные размеры (без крепления)	Ø48x116
Установочные размеры (с креплением)	Ø48x116
Масса нетто, кг	0.082
Масса брутто, кг	0.1
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	29 x 135 x 115
Объем упаковки, м³	0.00045
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	108
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	2
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP00
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Corn 7/1000 E27

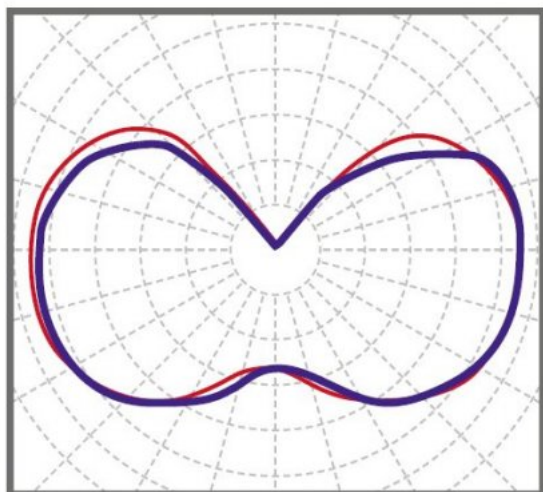

широкая 270°